

ACO HexaSelf®



www.aco.cz


Odvodňovací systémy pro dům a zahradu

ACO HexaSelf®

**- liniový odvodňovací
systém z plastu**



Systemové komponenty

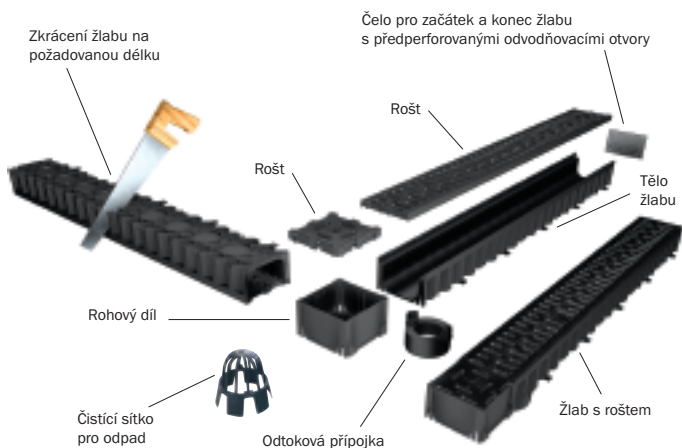

2

Příslušenství může být v případě potřeby fixováno neutrálním silikonem.



Příslušenství

dodáváno v sadě (v černé nebo šedé barvě):

2 x čelo

1x odtoková přípojka

1x čistící sítko pro odpad


Vlastnosti:

- **nízká hmotnost**
jednodušší transport, manipulace a instalace
- **hladké vnitřní stěny žlabu**
vyšší rychlost toku a lepší samočistící vlastnosti
- **aretované krycí rošty**
- **stabilní korpus**
zaručuje vysokou pevnost – žlab s roštem je určen pro přejezd osobním automobilem
- **možnost napojení kanalizace na osmi předtvarovaných místech ve žlabu**
- **snadná instalace**
stavebnicový systém
- **mrazuvzdornost a odolnost vůči UV záření**
- **recyklovatelný materiál**
šetrný vůči životnímu prostředí
- **splňuje evropské normy**

HexaSelf®




Černý plastový žlab i rošt



Šedý plastový žlab i rošt



Černý plastový žlab,
rošt z pozinkované oceli




Plastový rohový díl s plastovým
roštěm v černé a šedé barvě

výrobek	sv. šířka cm	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.
barva černá, žlab s roštěm							
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19210
rohový díl	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19280
sada (2 čela / odtok / sítko)							19287
barva šedá, žlab s roštěm							
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19222
rohový díl	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19296
sada (2 čela / odtok / sítko)							19297
černý žlab s roštěm z pozinkované oceli							
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,9	72	19213

3

HexaSelf® Brickslot

plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem

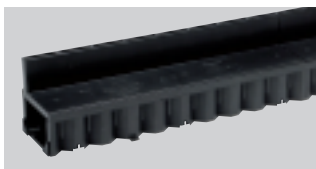

Černý celoplastový štěrbinový žlab – pro odvodnění zpevněných ploch jako jsou např. pěší zóny, chodníky, zámková dlažba apod.



Plastový revizní díl s plastovým roštěm

výrobek	sv. šířka cm	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.
plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem							
barva černá, 100 cm	10	100	12,6	13,8		60	19561
plastový revizní díl s plastovým roštěm							
odtok DN 100, barva černá	10	126	12,6	13,8		300	19560

Jednoduchá pokládka systému ACO HexaSelf




Vykopejte stavební rýhu.
V případě, že žlab nebude podbetonován (pěší provoz), zhutněte podloží doporučeným způsobem jako pro pokládku zámkové dlažby.



Pro pojezd osobními automobily zhotovte betonový základ vysoký cca 10 cm.



Na začátek a konec žlabové linie nasadte čelní stěny.



V místě odtoku ze žlabu instalujte nátrubek.




V případě potřeby můžete zkrátit žlab vhodným nástrojem na požadovanou délku.



Řez napojení na kanalizaci.



3. Betonový základ (popř. zhutněné podloží) vyrovnejte vhodným náčiním.



4. Zvolte místo odtoku ze žlabu.



7. Žlab s nátrubkem uložte na místo odtoku.



8. Jednoduchým způsobem připojte další žlabová tělesa.



11. Nasad'te sítko na hrubé nečistoty.



12. Při pokládce dbejte na to, aby hrana ACO HexaSelf byla 3-5 mm pod povrchem dlažby.

www.aco.cz