


- 1 Horní díl - Rám s roštem
- 2 Přírubový kroužek
- 2 Odtokové těleso - talíř
- 4 Lapač nečistot - žárově zinkováno

Průřez vpusť: ca. 1121 cm<sup>2</sup>

Přítláčná kroužek  
k upnutí těsnícího pásu (max. tl.=14mm)

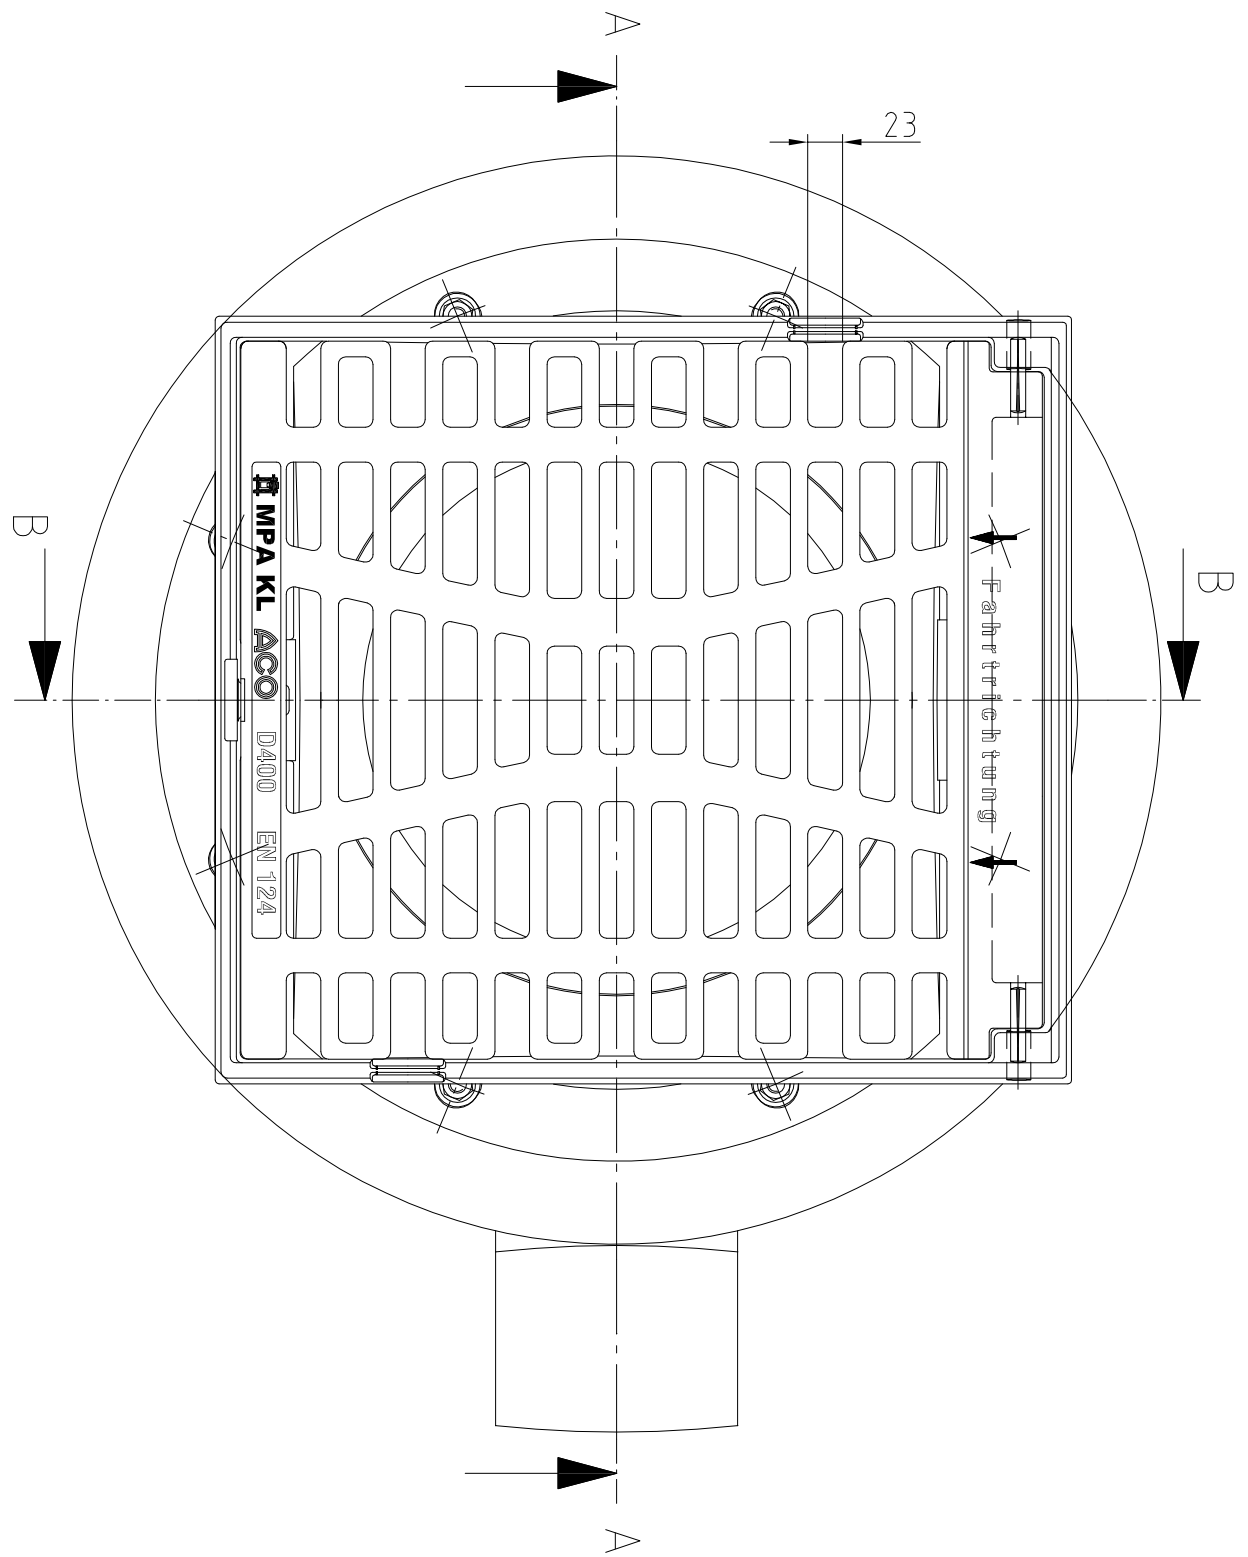

4907.73.00	s lepenou přírubou	128
4907.78.00	s přítláčnou přírubou	136
Artikel-Nr.	označení	Hmotnost (kg)

Mostní odvodňovač

HSD-5 500x500mm s bočním odtokem DN150