


3-5 mm

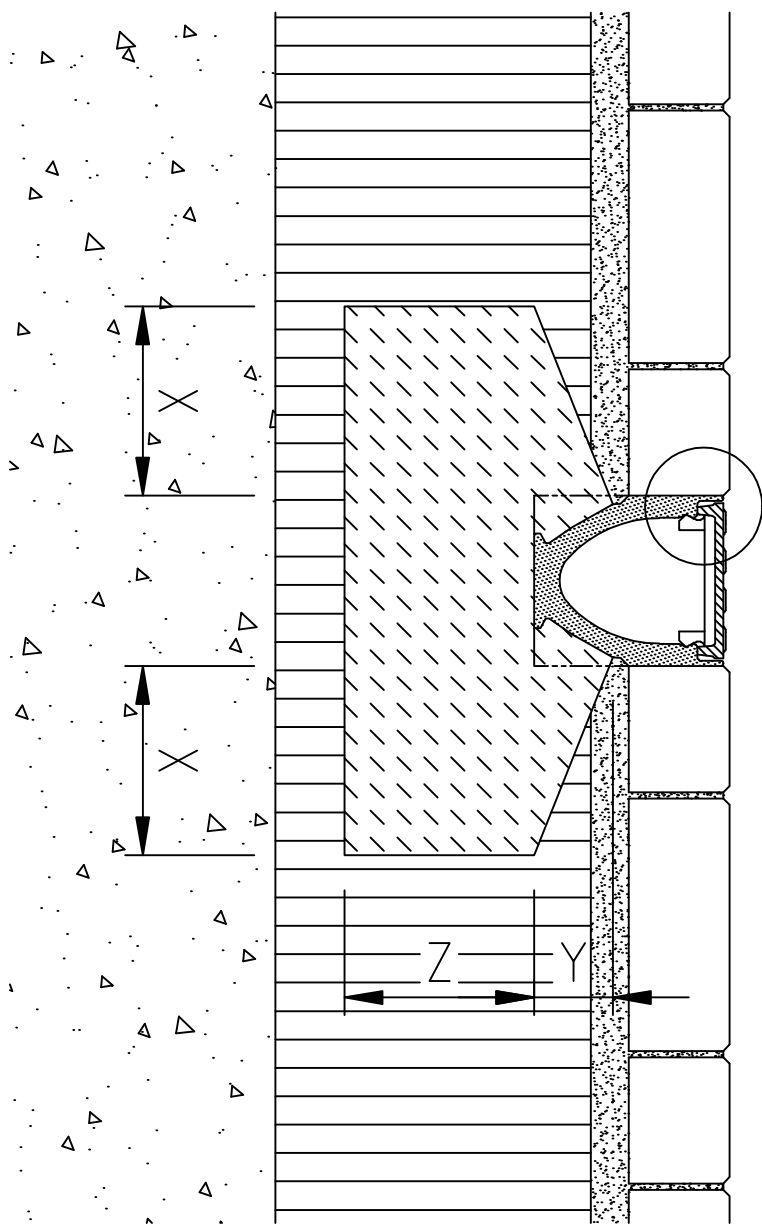

dlažba

podkladní vrstva dlažby \*

nosná podkladní vrstva

rostlá půda /  
nezámrazná hloubka

Třída zatížení	(dle DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimální kvalita betonu	(dle DIN 1045)	B 15	B 15	B 25			
	(dle DIN EN 206-1)	C 12/15	C 12/15	C 20/25			

Základní rozměr	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15			
	Y *	Horní hrana betonového základu					
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15			

\* viz Všeobecné pokyny pro plánování žlabů ACO DRAIN

Pláně pro následující žlabové systémy:

Multidrain V 100 až V 300

Tento výkres je pro informační účely dovoleno kopírovat třetím osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO. Ochranná známka dle DIN 34.	Jednotky: cm	Číslo výkresu: G1-E01 - 900 - 3 Stand 01.05	Detail uložení žlabů ACO DRAIN®	Povrch: Dlažba	<p><b>ACO drain</b> <i>passavant</i></p> <p>ACO Drain Passavant GmbH 24735 Rendsburg, Postfach 320 Tel. 04331 / 354-500 Fax 04331 / 354-165 www.acodrain.de</p>
--	--------------	---	---------------------------------	----------------	---