


3–5 mm

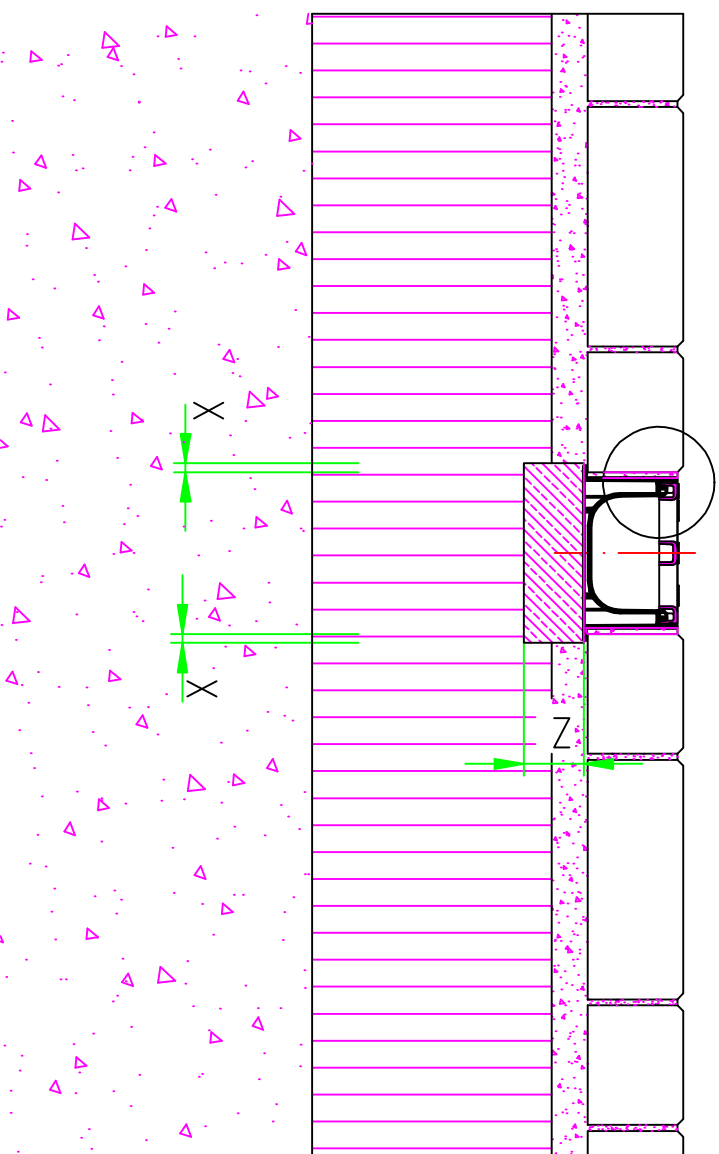

dlážba

podkladní vrstva dlážby

nosná podkladní vrstva

rostlá půda /

nezámrzá hloubka

Třída zařízení	(dle EN 1433)	A 15							
Minimální kvalita betonu	(dle EN 206-1)	≥ C 12/15							
		X	≥ 2,5						
		Z	≥ 5						

Platné pro následující systémy:

ACO Hexaline

Tento výkres je pro informační účely dovoleno kopírovat i třetím osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.

Ochranná známka dle DIN 34

Jednotly:

cm

Číslo výkresu

aktualizace 1. 2011

Detail uložení žlabů ACO Hexaline®

Perfor:

Dlažba



ACO SEVERIN AHLMANN

GmbH & Co. KG

24735 Reinsdorf, Postfach 320

Tel: 04331 / 354-0

Fax: 04331 / 354 130

www.aco-online.de