


3–5 mm

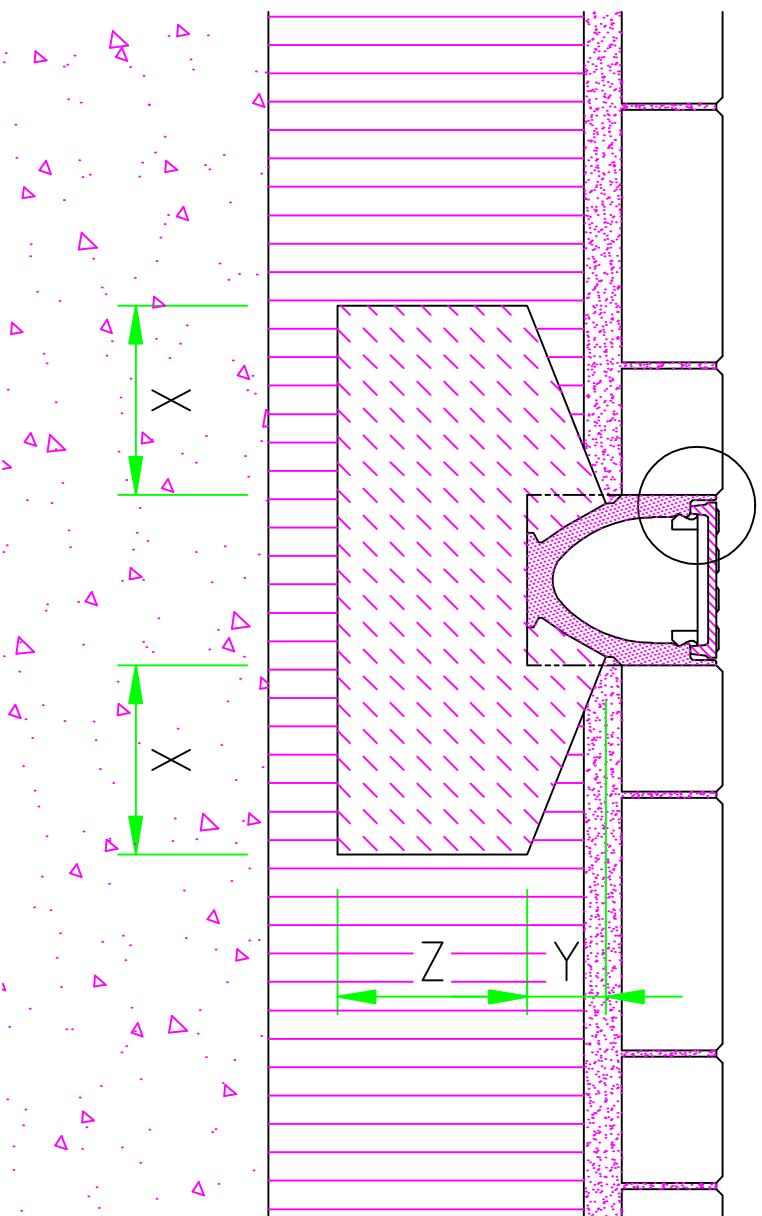

dlažba

podkladní vrstva dlažby \*

nosná podkladní vrstva

rostlá půda /  
nezámrazná hloubka

Třída zatížení	(dle DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimální kvalita betonu	(dle DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25			
Základní rozměr		X	Y	Z			
		≥ 10	po horní hranu bočních kapes	≥ 10			
				≥ 15			
		≥ 10	≥ 10	≥ 15			

Pláňe pro následující žlabové systémy:

Multidrain V 100 až V 500

Tento výkres je pro informační účely doručeno kopírovač třídám osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.  
Ochranná známka dle DIN 34.

Jednotky:  
cm

Číslo výkresu:  
G1-E01 - 900 - 3  
aktualizace 1/2011

Detail uložení žlabů ACO DRAIN®

Povrch:  
Dlažba

**ACO drain**  
*passavant*

ACO Drain Passavant GmbH  
24755 Rendsburg, Postfach 320  
Tel: 04331 / 354-500  
Fax: 04331 / 354-165  
www.acodrain.de