


3–5 mm

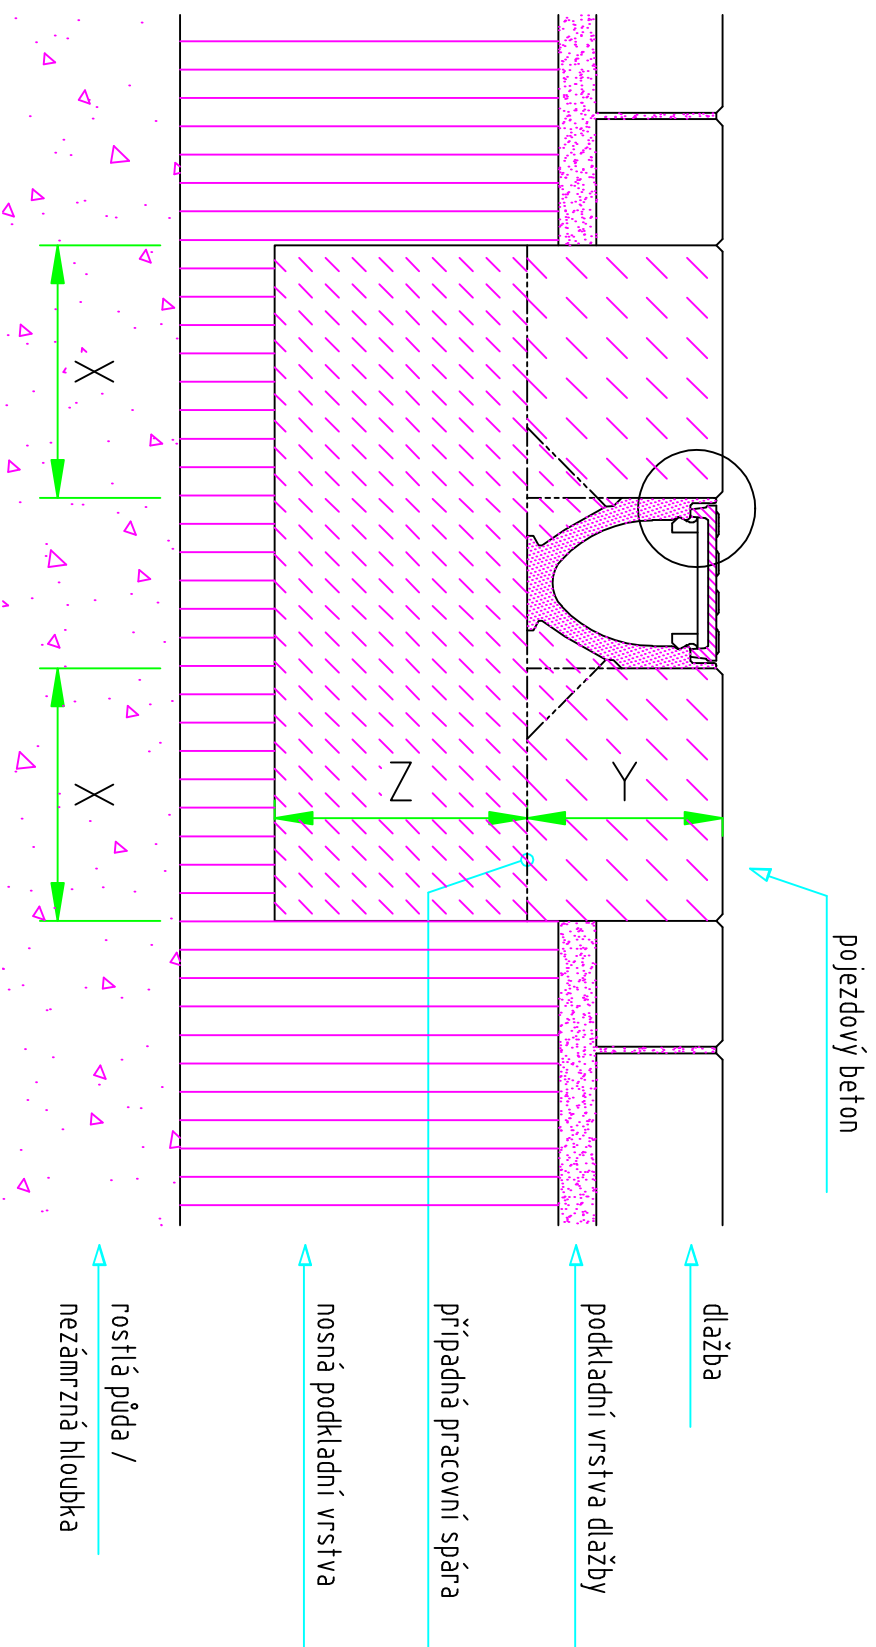

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------|-------|-------|----------------------|-----------|-------|
| Třída zatížení | (dle DIN EN 1433) | A 15 | B 125 | C 250 | D 400 | E 600 | F 900 |
| Minimální kvalita betonu | (dle DIN EN 206-1) | | | | ≥ C 25/30 | ≥ C 25/30 | |
| Základní rozměry | | X | | | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| | | Y | | | Stavební výška žlabu | | |
| | | Z | | | ≥ 25 | ≥ 25 | |

Příčně pro následující systém:

Multidrain V 100 až V 500

Detail uložení žlabů ACO DRAIN®

Povrch:
Dlažba

Tento výkres je pro informační účely dovoleno kopírovat freeim osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.
Ochráněná známka dle DIN 34.

Jednotky:
cm

Číslo výkresu:
aktualizace 12011

ACO drain
passavant

ACO Drain Passavant GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel: 04331 / 354-500
Fax 04331 / 354-165
www.acodrain.de