



3

ACO ShoweDrain Odvodnění koupelen

COLLECT:
Sbírat a pojmout



ACO ShowerDrain Odvodnění koupelen

Bodové vpusti	EG150	Nerezové podlahové vpusti	56
		Koupebnové žlaby s horizontální přírubou	58
	ACO ShowerDrain C	Koupebnové žlaby s vertikální přírubou	59
Liniové odvodnění	ACO ShowerDrain B	Koupebnové žlaby	60
	ACO ShowerStep	Přechodové lišty	61



Podlahové vpusti EG150 teleskopicky nastavitelné

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- kompaktní rozměry
- vyjímatelný pachový uzávěr (sifon)
- jednoduché, hygienické a ekonomické řešení odpadů
- vysoký průtok 1,2 l/s

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304)
- plně odpovídá normě EN 1253
- vhodné pro různé podlahové povrchy
 - keramická dlažba
 - pryskyřičné a cementové povrchy
 - vinylové podlahy



























Nerezové podlahové vpusti

Specifikace produktu

- rozměr rámu 150x150mm nebo kruhové provedení D175mm (pouze pro vinyl)
- šroubová aretace roštu
- výškově nastavitelné řešení
- děrovaný rošt z nerezové oceli
 - třída zátěže: K 3
 - velikost otvorů: 6 mm

Přehled vpustí

		Popis	Celková výška [mm]	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Odtok: DN 50						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Standard ■ Děrovaný rošt <ul style="list-style-type: none"> ■ třída zátěže: K3 	190 - 220	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	405149	2 930,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Příruba pro přichycení hydroizolace ■ Děrovaný rošt <ul style="list-style-type: none"> ■ třída zátěže: K3 	186 - 245 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	405154	3 440,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Úprava pro vinylové podlahy ■ Děrovaný rošt <ul style="list-style-type: none"> ■ třída zátěže: K3 	195 - 230	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vinylové podlahy ■ PVC krytiny ■ Altro 	405143	3 100,-

		Popis	Celková výška [mm]	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Standard ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	120 - 150	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	405151	2 950,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Příruba pro přichycení hydroizolace ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	120 - 180 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	405156	3 470,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Úprava pro vinylové podlahy ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	126 - 156	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vinylové podlahy ■ PVC krytiny ■ Altro 	405145	3 130,-
Odtok: DN 70						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Standard ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	190 - 220	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	97304	2 910,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Příruba pro přichycení hydroizolace ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	190 - 245 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	400806	3 420,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Úprava pro vinylové podlahy ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	195 - 230	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vinylové podlahy ■ PVC krytiny ■ Altro 	400826	3 110,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Standard ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	120 - 150	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	97201	2 800,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Příruba pro přichycení hydroizolace ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	120 - 180 (8 - 52)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keramická dlažba ■ Cementový a pryskyřičný povrch 	97204	3 330,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 3° ■ Úprava pro vinylové podlahy ■ Děrovaný rošt ■ třída zátěže: K3 	126 - 156	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vinylové podlahy ■ PVC krytiny ■ Altro 	97208	2 980,-

Koupelnový (sprchový) žlab ShowerDrain C

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- minimální stavební výška 53mm, po horní hranu příruby
- plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- instalační výškově nastavitelné nohy pro snadnou montáž

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304)
- vyjímatelný a rozebíratelný 2-dílný pachový uzávěr (sifon)
- dvě stavební výšky:
 - H=92mm (H=80mm k přírubě)
 - H=65mm (H=53mm k přírubě)
- na výběr ze tří vzhledů nerezových roštů






Liniový žlab s horizontální (podlahovou) přírubou pro stěrkové izolace

Specifikace produktu

- průtok:
 - 0,8 l/s pro žlaby výšky H=92/80mm
 - 0,6 l/s pro žlaby výšky H=65/53mm
- odtoková trubka kompatibilní s potrubím DN 50
- šířka těla žlabu: 70 mm

Přehled žlabů

Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka L1 [mm]	Délka L2 [mm]	Šířka B [mm]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)						
70	21	685	745	130	9010.88.01	3 980,-
70	21	785	845	130	9010.88.02	4 140,-
70	21	885	945	130	9010.88.03	4 260,-
70	21	985	1045	130	9010.88.04	4 450,-
Instalační výška k přírubě: 53 mm (celková stavební výška: 65 mm; výška rámečku 12 mm)						
70	21	685	745	130	9010.88.22	3 980,-
70	21	785	845	130	9010.88.23	4 140,-
70	21	885	945	130	9010.88.24	4 260,-
70	21	985	1045	130	9010.88.25	4 450,-

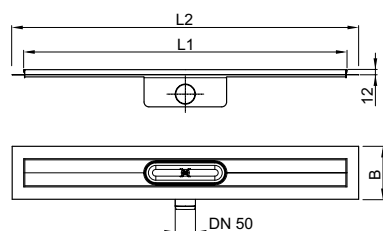
Vodní uzávěr 50 mm

Vodní uzávěr 30 mm


Přehled roštů

Vzhled	Název	Délka / objednací číslo			
		685 mm	785 mm	885 mm	985 mm
	Wave	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64
	Square	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71
	Tile	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85
Cena bez DPH [Kč]		1 610,-	1 700,-	1 810,-	1 910,-

Koupelnový (sprchový) žlab ShowerDrain C

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- minimální stavební výška 53mm, po horní hranu přírubu
- plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- instalační výškově nastavitelné nohy pro snadnou montáž

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304)
- vyjímatelný a rozebíratelný 2-dílný pachový uzávěr (sifon)
- dvě stavební výšky:
 - H=92mm (H=80mm k přírubě)
 - H=65mm (H=53mm k přírubě)
- na výběr ze tří vzhledů nerezových roštů



3


Liniový žlab s vertikální (stěnovou) přírubou pro stěrkové izolace

Specifikace produktu


- průtok:
 - 0,8 l/s pro žlabu výšky H=92/80mm
 - 0,6 l/s pro žlabu výšky H=65/53mm
- odtoková trubka kompatibilní s potrubím DN 50
- šířka těla žlabu: 70 mm

Přehled žlabů


Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka L1 [mm]	Délka L2 [mm]	Šířka B [mm]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)						
70	21	685	745	112	9010.88.08	3 980,-
70	21	785	845	112	9010.88.09	4 140,-
70	21	885	945	112	9010.88.10	4 260,-
70	21	985	1045	112	9010.88.11	4 450,-
Instalační výška k přírubě: 53 mm (celková stavební výška: 65 mm; výška rámečku 12 mm)						
70	21	685	745	112	9010.88.29	3 980,-
70	21	785	845	112	9010.88.30	4 140,-
70	21	885	945	112	9010.88.31	4 260,-
70	21	985	1045	112	9010.88.32	4 450,-

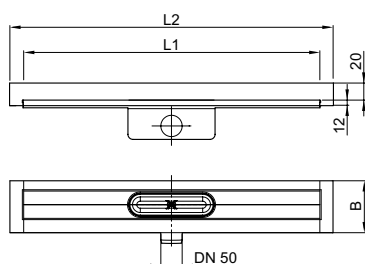

Vodní uzávěr 50 mm



Vodní uzávěr 30 mm



Přehled roštů

Vzhled	Název	Délka / objednáací číslo			
		685 mm	785 mm	885 mm	985 mm
	Wave	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64
	Square	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71
	Tile	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85
Cena bez DPH [Kč]		1 610,-	1 700,-	1 810,-	1 910,-

Koupelnový (sprchový) žlab ShowerDrain B

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná instalace
- vysoká variabilita nasměrování odtoku
 - otočný odtok o 360°
- vyjímatelný pachový uzávěr (sifon)

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304)
- plastová odtoková výpust s pachovým uzávěrem
- stavební výška:
 - celková H=89mm
 - k izolační přírubě H=77mm
- nerezový rošt Slot





Liniový žlab s přírubou pro stěrkové izolace

Specifikace produktu

- průtok:
 - 0,5 l/s (podle DIN EN 1253, hladina vody na podlaze 20 mm)
 - 0,35 l/s (bez hladiny vody na podlaze)
- odtoková trubka kompatibilní se standardním hrdlovým potrubím DN 40 / DN 50
- šířka těla žlabu: 70 mm

Přehled výrobků

Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka L1 [mm]	Délka L2 [mm]	Šířka B [mm]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
70	21	685	745	130	9010.78.70	3 960,-
70	21	785	845	130	9010.78.71	4 010,-
70	21	885	945	130	9010.78.72	4 180,-
70	21	985	1045	130	9010.78.73	4 330,-

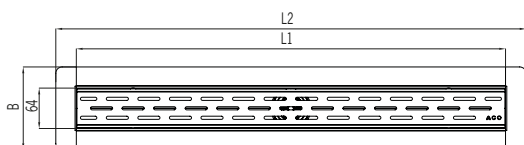

Další sortiment pro odvodnění koupelen, jako jsou sprchové žlaby a vpusti, naleznete na našich specializovaných internetových stránkách: www.aco.cz




Přechodové lišty ShowerStep

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná instalace
- tři výšky pro rozdílné tloušťky dlaždic
- dostupné ve dvou délkách
- předformovaný spád

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304)
- vrchní plocha o šířce 12mm s možností přímé instalace skleněné sprchové zástěny
- povrch:
 - broušený (matný)
 - elektrolyticky leštěný (lesklý)

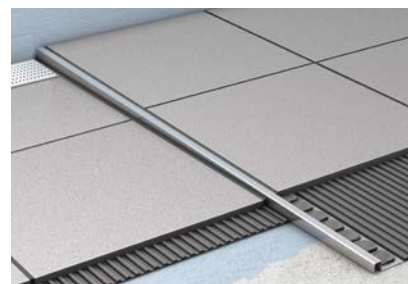

3

Přechodové lišty mezi spádovanou podlahou sprchy a okolní podlahou

Specifikace produktu

- dvě délky:
 - 990 mm
 - 1490 mm
 - lze zkrátit na potřebný rozměr
- tři výšky podle tloušťky dlažby:
 - 10 mm
 - 12,5 mm
 - 15 mm

Přehled výrobků

	Rozměry			Objednací číslo		Cena bez DPH [Kč]
	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Levý	Pravý	
Povrchová úprava: Broušený						
	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.47	1 740,-
		12,5		9010.72.42	9010.72.48	1 820,-
		15		9010.72.43	9010.72.49	1 930,-
	990	10	30	9010.72.44	9010.72.50	1 090,-
		12,5		9010.72.45	9010.72.51	1 160,-
		15		9010.72.46	9010.72.52	1 220,-
Povrchová úprava: Elektrolyticky leštěný						
	1490	10	36	9010.72.53	9010.72.59	2 040,-
		12,5		9010.72.54	9010.72.60	2 220,-
		15		9010.72.55	9010.72.61	2 330,-
	990	10	30	9010.72.56	9010.72.62	1 270,-
		12,5		9010.72.57	9010.72.63	1 330,-
		15		9010.72.58	9010.72.64	1 400,-

